



Cobertura automática de segurança

BANC *Classic*



Segura, prática e agradável

A qualidade sem compromisso



Piscina
≤ 7.5 x 15



Fora da água



Imersa



Sem revestimento



Com revestimento



Motor axial



Motor em caixa seca



Alimentação manual



Alimentação eléctrica



Alimentação a energia solar



www.abriblue.com

BANC Classic

A BLANC Classic é a resposta para todos aqueles que pretendem usufruir plenamente da sua piscina preservando a estética do espaço envolvente.

● Fiável

Em conformidade com a norma NF P90-308. Actualmente, a Abridblue já instalou mais de 30.000 coberturas.

● Económica

Evaporação mínima. Melhor balanço térmico para uma utilização mais longa da piscina com custos reduzidos. Água mais limpa.

● Prática

Basta rodar a chave e em 3 minutos a cobertura é recolhida ou estendida. As posições de fim de curso são reguladas e geridas de uma só vez.

● Sem preocupações

Fechar/esquecer: depois de estendida, a segurança é uma certeza. Não é necessária uma atenção permanente.

● Integração total

na maior parte das piscinas existentes ou a construir.

● Resistente à corrosão

Os materiais especiais de alta tecnologia oferecem resistência total ao fenómeno da corrosão. (Limitado às piscinas com uma área a 5 x 11 m.)


● Garantia Non'Co

Garantia anticorrosão de 5 anos** para as peças mecânicas. ** Consulte as condições junto do serviço comercial.

● Parte exterior completamente amovível,

para facilitar as operações de instalação, de manutenção e de limpeza das lâminas.

● Instalação rápida e simples

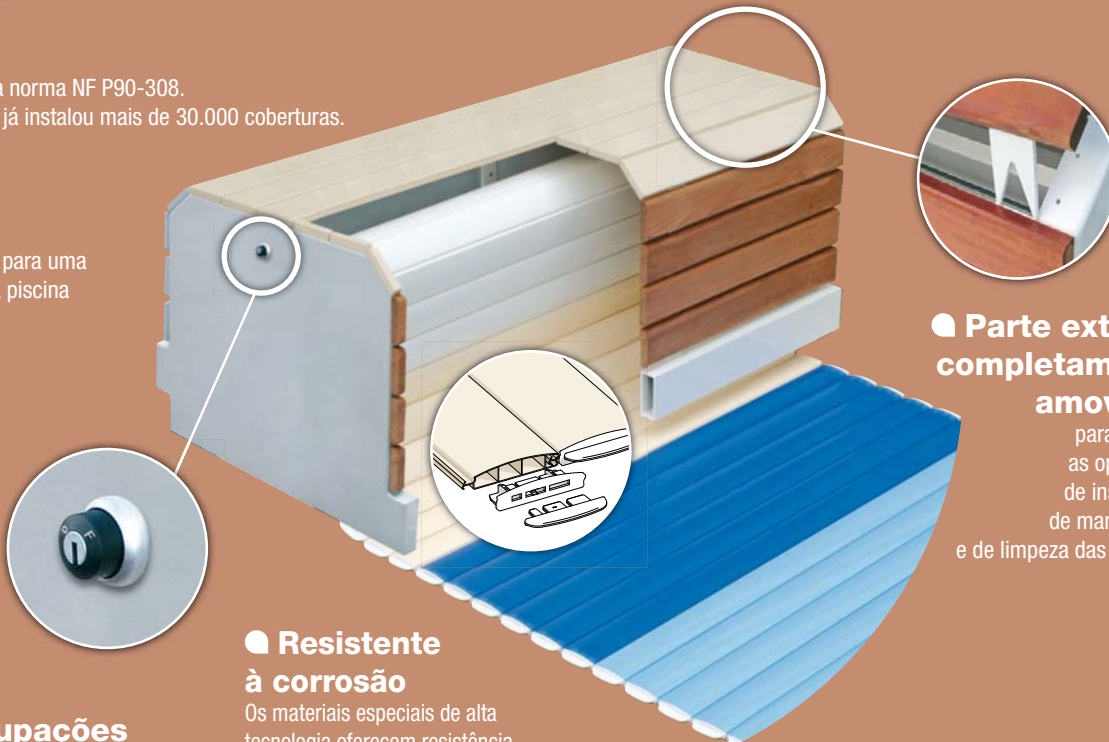

Personalização

As coberturas de segurança Abridblue são únicas. Para cada projecto, os conselhos de um técnico de instalação formado pela Abridblue são uma garantia de satisfação.

Materiais adaptados

à piscina: alumínio, inox, PVC específico...

Opção

Cores BANC.



* Para as lâminas, as peças mecânicas e de motorização (segundo as condições gerais de venda).

Diâm. piscina	de 3 x 3 m a 7,5 x 15 m	
Mecanismo	Fora da água	Com revestimento
Motor	No eixo do rolo	Alimentação eléctrica
Lâminas	Suportam uma carga de 100 kg	Elevada resistência aos raios UV

Distribuidor aconselhado